



LEX 70/LEX60 SAX



## Gut gedämmte Bodentreppe mit flexibler Scherenleiter.

Eine flexible Bodentreppe mit Aluminiumleiter für hohe Anforderungen an den Wohnkomfort. Ideal bei begrenzten Raumverhältnissen und großer Deckenhöhe – die gediegene Konstruktion von LEX SAX bietet langlebige Stabilität und Funktionalität! Scherenleiter in Längen unter 2500 mm bis zu 3400 mm (mit der Möglichkeit, Stufensektionen hinzuzufügen bzw. zu entfernen). Lieferung mit Standardluke LEX 70 (Styropor-Dämmung) bzw. LEX 60 (Brandschutzklasse EI30). Beide Luken sind ästhetisch ansprechend; sie verfügen außerdem über Wärme- und Zugluftdämmung gemäß europ. Standard. U-Wert ab 0,40.

Ein Produkt von



Produkt	Außenmaß Zarge (mm)	Innenmaß (mm)	Leitertyp	Deckenhöhe (mm)	Dämmung	U-Wert* (W/m <sup>2</sup> °C)	Brandschutzklasse
LEX 70 SAX	540 x 820	492 x 764	Aluminium	<2500 –3400	70 mm Styropor	0,40	Nein
	540 x 1130	492 x 1074	Aluminium	<2500 –3400	70 mm Styropor	0,40	Nein
	700 x 1130	652 x 1074	Aluminium	<2500 –3400	70 mm Styropor	0,40	Nein
LEX 60 SAX	540 x 820	492 x 764	Aluminium	<2500 –3400	60 mm Steinwolle	1,00	EI30
	540 x 1130	492 x 1074	Aluminium	<2500 –3400	60 mm Steinwolle	1,00	EI30
	700 x 1130	652 x 1074	Aluminium	2500 –3400	60 mm Steinwolle	1,00	EI30

Bei Bestellung bitte Deckenhöhe angeben. Bei falsch angegebenem Höhenmaß können Stufensektionen hinzugefügt bzw. entfernt werden (jedoch nicht oberste od. unterste Sektion). Bei Deckenhöhen über 3000 mm gehören auch eine Lukenhalterung und ein extra langer Schlüssel zum Lieferumfang. Das Deckenöffnungsmaß ist 15-20 mm größer als das angegebene Zargenaußenmaß.



\*Berechnung des U-Werts erfolgte durch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

## LEX SAX Bodentreppe

Montagefertige Lieferung mit unbehandelter Zarge und Deckel; Zweifach-Verriegelung; 800 mm Schlüssel/Bedienstab; symmetrischer Federausgleich. Dämmung für europ. Klima aus 70 mm Styropor bzw. 60 mm Steinwolle gemäß Brandschutzklasse EI30.

### Zubehör

- Schutzgeländer D1003.  
Max. Außenmaß Zarge 700x1300 mm.
- Schlüssel/Bedienstab 1050 mm.

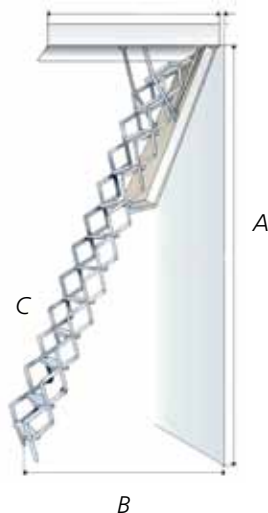

Ein Produkt von

