

LUX B1010 / B1020

SCHWEDISCHE
QUALITÄT



Hochwertige Wandluke mit Kunststoffdeckel und Rahmen in weiß.

Unsere beliebten hochwertigen Wandluken der Serie LUX B sind nach dem gleichen Prinzip wie die LUX-Bodentreppen konstruiert. Die Ausführung passt sich elegant den meisten Umgebungen an und vermittelt gleichzeitig einen exklusiven Eindruck. Die Luken sind in zwei Hauptgrößen lieferbar: B1010 sowie die etwas höhere Luke B1020. Beide Modelle können in ihre Scharniere entweder rechts- oder linksseitig angeschlagen werden. Dämmung und Futter gegen Zugluft und Wärmeverluste. U-Wert 0,54.



Frame 5.1



DIN 4570



SS-EN 1026
SS-EN 12207



Frame 5.1

Produkt	LUX B1010	LUX B1020
Außenmaß Zarge (mm)	570 x 800	570 x 1100
Innenmaß (mm)	515 x 745	515 x 1045
Dämmung	50 mm Styropor	50 mm Styropor
U-Wert* (W/m ² °C)	0,54	0,54
Brandschutzklasse	Nein	Nein

Für LUX B1010 und LUX B1020 gilt ein Öffnungsmaß in der Wandkonstruktion, das 15-20 mm größer als das angegebene Zargenaußenmaß ist.

*Berechnung des U-Werts erfolgte durch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut mithilfe des Computerprogramms FRAME 5.1.

Wandluke LUX

Wird mit Oberflächenbehandlung und Zweifach-Verriegelung geliefert. Dämmung für europ. Klima mit 50 mm Styropor und integriertem Kunststofffutter. In den Modellen B1010 und B1020 lieferbar. Mit Schlüssel 120 mm.



LUX B1010 / B1020



Hochwertige Wandluke mit Kunststoffdeckel und Rahmen in weiß.

Unsere beliebten hochwertigen Wandluken der Serie LUX B sind nach dem gleichen Prinzip wie die LUX-Bodentreppen konstruiert. Die Ausführung passt sich elegant den meisten Umgebungen an und vermittelt gleichzeitig einen exklusiven Eindruck. Die Luken sind in zwei Hauptgrößen lieferbar: B1010 sowie die etwas höhere Luke B1020. Beide Modelle können in ihre Scharniere entweder rechts- oder linksseitig angeschlagen werden. Dämmung und Futter gegen Zugluft und Wärmeverluste. U-Wert 0,54.

Ein Produkt von




Produkt	Außenmaß Zarge (mm)	Innenmaß (mm)	Dämmung	U-Wert* (W/m ² °C)	Brandschutzklasse
LUX B1010	570 x 800	515 x 745	50 mm Styropor	0,54	Nein
LUX B1020	570 x 1100	515 x 1045	50 mm Styropor	0,54	Nein

Für LUX B1010 und LUX 1020 gilt ein Deckenöffnungsmaß, das um 15-20 mm größer ist als angegebenes Außenmaß.

*Berechnung des U-Werts erfolgte durch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Wandluke LUX

Wird mit Oberflächenbehandlung und Zweifach-Verriegelung geliefert. Dämmung für europ. Klima mit 50 mm Styropor und integriertem Kunststofffutter. In den Modellen B1010 und B1020 lieferbar. Mit Schlüssel 120 mm.

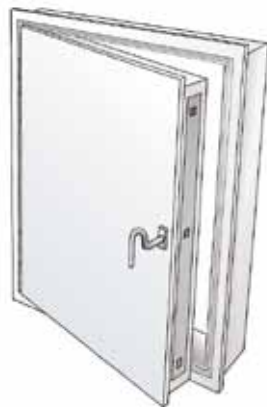

Ein Produkt von

